

## Använda

De funktioner som är tillgängliga på porttelefonen styrs av användarens behörigheter och kortets egenskaper. Dessa konfigureras som vanligt i programmet R-CARD M5.

### In- och utpassage

1. Visa kortet framför kortläsaren.

Om passagen godkänns visas texten Olåst.



### Ringa upp


! Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med **X**.

### Ringa upp via portregister

1. Tryck på någon av SÖK-knapparna för att tända bakgrundsbelysningen.
2. Bläddra till önskad person.

Alternativt, mata in första bokstaven i personens för- eller efternamn. Varje tangent motsvarar 3 bokstäver (t.ex. d, e, f). Därför visas *alla* namn med initialbokstav som motsvarar *någon* av knappens bokstäver (med sökbokstaven markerad).

Om ingen tangent trycks inom 10 sekunder slocknar teckenfönstret och sökningen avbryts.

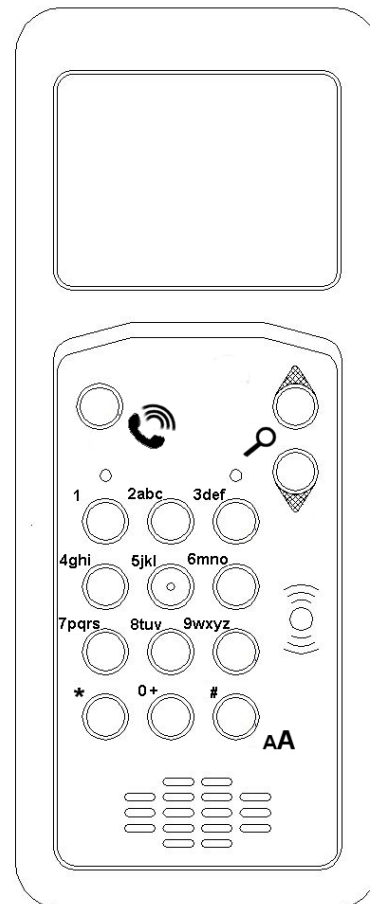

3. Tryck på RING-knappen. Uppringning sker. Teckenfönstret visar:
  - o Ringer upp ...
  - o Den boendes namn
  - o Våningsbenämning
  - o Anropsnummer
4. Boende låser upp port med knappen # från sin telefon